



HACKGERÄTE

SORTIMENT 2017

FÜR ALLE REIHENKULTUREN

TOP-ARGUMENTE

- > Komplettsprogramm von 3-12 Reihen
- > Reihenabstand von 45 cm bis 1,5 m
- > Individuelle Hackgeräte zB 25cm Reihenabstand - 24 Reihen
- > 3-Punktaufhängung - Verlängerung für Fingerhacke
- > Front-/Heckaufbau oder Wechselrahmen
- > Stützräder für exakte Bodenführung und Laufruhe
- > Pflanzenschutz - Scheiben oder Bleche

AGRON



INDIVIDUELL

Unsere Hackgeräte können speziell an unsere Kundenwünsche angepasst werden. Wir beraten Sie gerne!

BALKENSTÜTZRÄDER

STÜTZRÄDER

PARALLELOGRAMM

KLAPPHYDRAULIK

BOLZEN-
SICHERUNG

PFLANZEN-
SCHUTZSCHEIBEN

BALKEN-
STÜTZRÄDER

MAISHACKGERÄTE

70-75 cm
3- bis 8-reihig



KÜRBISHACKGERÄTE

150 cm
10-scharig
3-reihig



RÜBEN- UND SOJAHACKGERÄTE



45-50 cm
3-scharig
bis 12-reihig



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- > hohe Qualität verbunden mit optimalem Gewicht
- > hohe Flächenleistung durch Arbeitsgeschwindigkeiten bis 19 km/h
- > Pflanzenschutzscheiben können leicht gegen Bleche ausgetauscht werden
- > sehr gute Sicht auf Hackgerät bei Front- und Heckanbau
- > alle beweglichen Teile mit Schmiernippel versehen
- > verschleißarme, stabile Ausführung der Parallelogramme
- > jedes Hackelement ist stufenlos in der Höhe verstellbar
- > jedes Hackelement kann einzeln hochgestellt werden

TECHNISCHE DETAILS

- > Hauptrahmen 10x10 oder 12x12
- > Pflanzenschutzscheiben
ø 40cm mit Zacken,
ohne Zacken ø 32 cm
- > Scharanzahl bei 75 cm
Hackgeräten 5 Stück pro Element
- > Scharanzahl bei 50 cm
Hackgeräten 3 Stück pro Element
- > Scharbreite 15cm und 17,5cm
- > 1 doppelwirkendes Steuergerät bei hydraulischer Klappung
- > Klappung durch Bolzensicherung

STANDARDAUSRÜSTUNG



Kugelgelagerte Pflanzenschutzscheiben




Schare 15 cm oder 17,5cm

OPTIONEN



Pflanzenschutzbleche

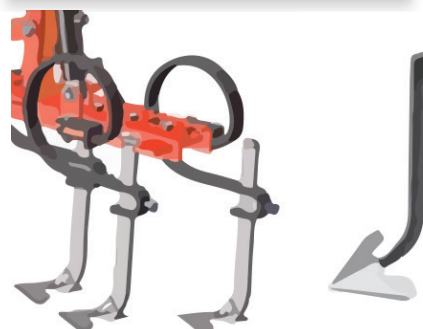

Schneidschare

MIT AUFGEBAUTEM DÜNGERSTREUER VERFÜGBAR

Preise und Infos auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Reihenabstand	45-50cm	45-50cm	45-50cm	45-50cm	45-50cm
Anzahl Reihen	6	6	8	9	12
Arbeitsbreite (cm)	300	300	400	450	600
Klappung	2-3-2	-	3-3-3	4-2-4	5-3-5
Transportbreite (cm)	310	340	310	280	320
Gewicht (kg)	630	630	830	950	1090

Reihenabstand	70-75cm	70-75cm	70-75cm	70-75cm	70-75cm	70-75cm	70-75cm
Anzahl Reihen	3	4	4	6	6	8	9
Arbeitsbreite (cm)	220	300	300	450	450	600	675
Klappung	-	1-3-1 manual	-	3-1-3	2-3-2	3-3-3	3-4-3
Transportbreite (cm)	280	200	350	280	350	360	380
Gewicht (kg)	330	520	520	730	730	900	990

Reihenabstand	150cm
Anzahl Reihen	3
Arbeitsbreite (cm)	450
Klappung	2-2-2
Transportbreite (cm)	280
Gewicht (kg)	690
Düngerkasten	-

mit Düngerkasten (nur als Heckmaschine) Antrieb elektrisch oder mechanisch			
70-75cm	70-75cm	70-75cm	70-75cm
4	6	6	6
300	450	450	450
-	2-3-2 manual	2-3-2	3-1-3
350	350	350	280
630	720	980	1250
1x180l	2x215l	2x180l	1x1000l



Heckhackgerät mit Wechselrahmen, Frontaufbau



Hackgerät 12-reihig, 45-50 cm, Frontanbau

ANSPRECHPARTNER

Haben Sie Fragen? Möchten Sie ein individuelles Angebot? Dann kontaktieren Sie uns doch einfach!

Mehr Informationen und Fotos von den Hackgeräten finden Sie auf unserer Website **www.agrom.at**!



> WER UNKRAUT NUR EIN JAHR LÄSST STEHEN,
KANN SIEBEN JAHRE JÄTEN GEHEN. <